



REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE VIAL DESDE ACCESO A LA URBANIZACIÓN DE COTORREDONDO A PARCELA EN CALLE ÁGUILA REAL 13

El tránsito de maquinaria de obra y vehículos pesados de gran tonelaje que supondría la construcción de la edificación de la residencia en la parcela situada en la calle Águila Real 13, podría implicar la reposición del pavimento del vial desde el acceso de la urbanización hasta dicha parcela, ya que éste se encuentra en un estado de deterioro importante.

Se incluye a continuación una valoración económica estimada de la reposición del vial desde el acceso a la Urbanización de Cotorredondo a la parcela situada en la calle Águila Real 13, habiéndose considerado una longitud de 1.500 m de vial con un ancho medio de 6m:

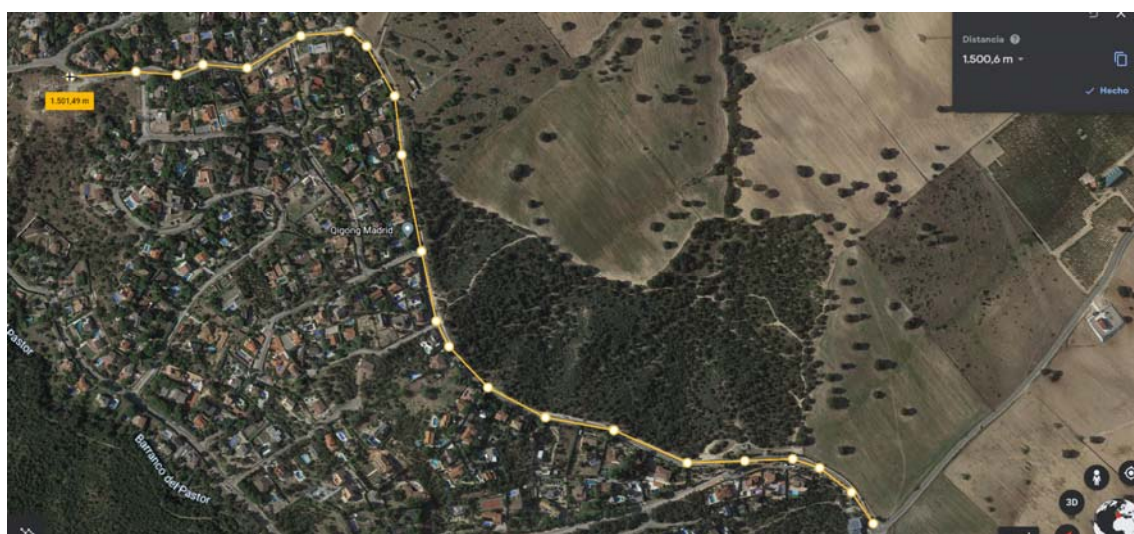

Longitud del vial objeto de reposición (1.500 m)

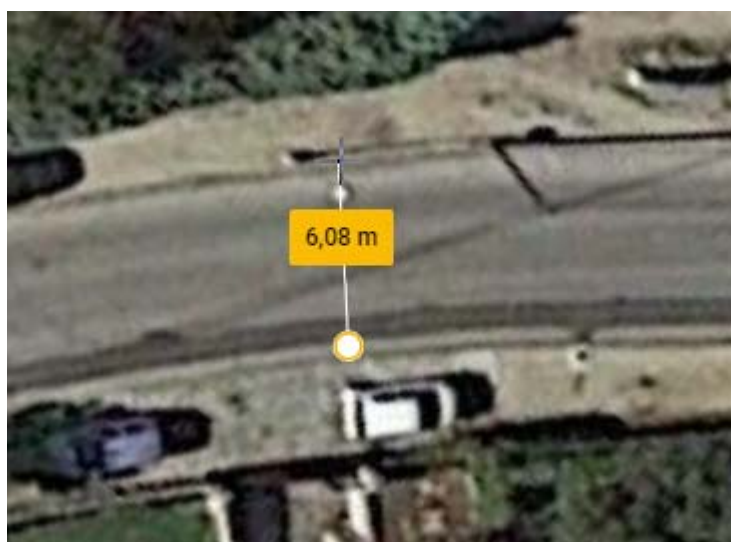

Ancho medio de vial objeto de reposición (6 m)

1 @REPOSICIÓN PAVIMENTO DE VIAL DESDE ACCESO HASTA PARCELA ÁGUI

- 1** **9,000.000 m2** **Demolición y levantado a máquina, de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm de espesor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.**

<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
	1.000	1,500.000	6.000		9,000.000
Total ...					9,000.000

- 3** **9,000.000 m2** **Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta C60BF4 IMP, en capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.**

<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
	1.000	1,500.000	6.000		9,000.000
Total ...					9,000.000

- 6** **1,576.800 t** **Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 SURF 50/70 D en capa de rodadura de entre 4 y 5 cm según PG-3 Orden FOM/2523/2014, con áridos con desgaste de los ángulos <20, fabricada y puesta en obra, en mezcla densa, extendido y compactación, incluso filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.**

<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
	1.000	1,576.800			1,576.800
Total ...					1,576.800

- 2** **9,000.000 m2** **Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida C60B3 ADH con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.**

<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
	1.000	1,500.000	6.000		9,000.000
Total ...					9,000.000

5	1,125.000 t	Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura de entre 4 y 5 cm según PG-3 Orden FOM/2523/2014, con áridos con desgaste de los ángulos <25, fabricada y puesta en obra, en mezcla densa, extendido y compactación, incluso filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
----------	--------------------	---

<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
	1.000	1,125.000			1,125.000
Total ...					1,125.000

4	298.800 t	Betún asfáltico convencional 50/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.
----------	------------------	---

<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
	1.000	298.800			298.800
Total ...					298.800

<u>Código</u>	<u>Título</u>	<u>Presupuesto</u>
1	@REPOSICIÓN PAVIMENTO DE VIAL DESDE ACCES	285,386.49
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL		285,386.49

Asciende el presente presupuesto de ejecución material
a la cantidad de:

**Two hundred eighty five thousand three hundred
eighty six euros con forty nine cents.**

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL	285,386.49
13.00 % GASTOS GENERALES	37,100.24
6.00 % BENEFICIO INDUSTRIAL	17,123.19
0.00 % CONTROL DE CALIDAD	0.00
SEGURIDAD Y SALUD	0.00
SUMA	339,609.92
21.00 % IVA	71,318.08
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION	410,928.00

Asciende el presente presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de:

Four hundred ten thousand nine hundred twenty-eight euros.

, 12 de November de 2021